


فرش کف مطابق جدول نازککاری

دوقشر قیر یک لایه گونی

بتن بعبار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بارویه نرم

شن ریزی به ابعاد مناسب روی بلوکاز

بلوکاز با سنگ قلوه رودخانه ای و یاسنگ لاشه

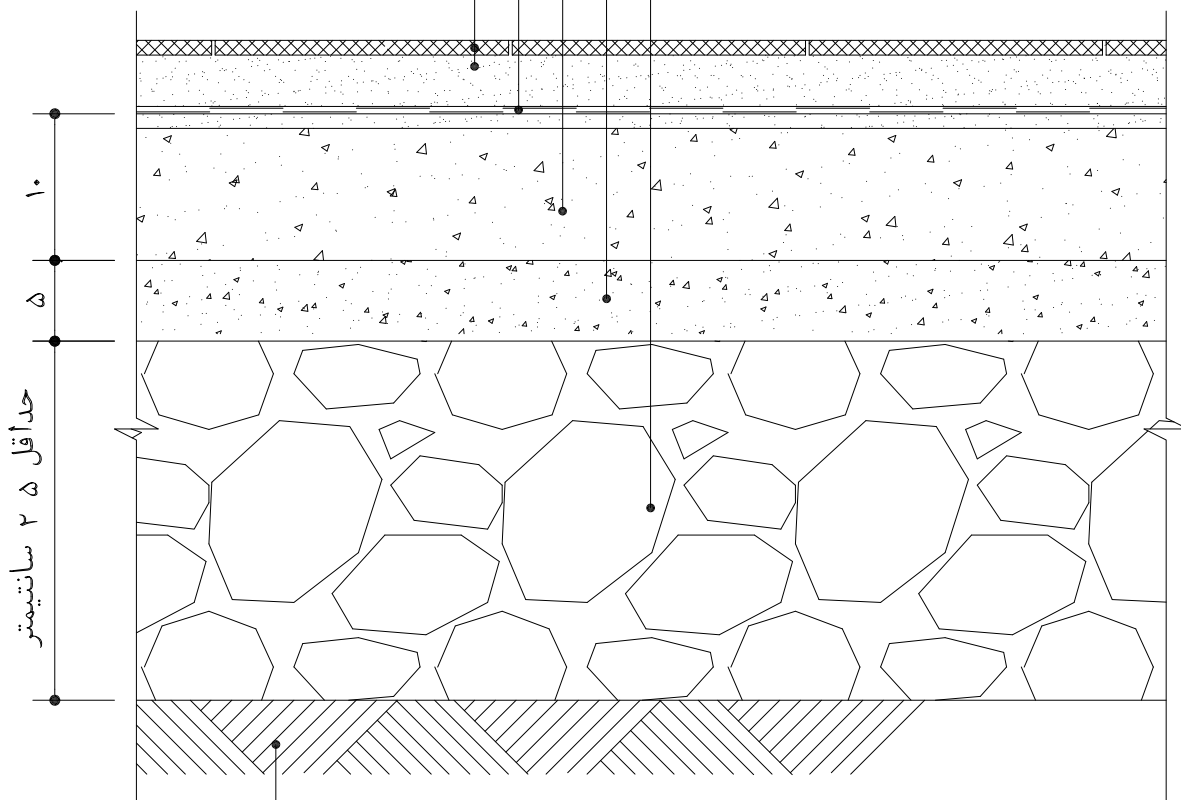

زمین طبیعی کوبیده شده یا خاک کوبیده ۸۵ تا ۹۰ درصد کوبیدگی بر اساس روش اصلاحی آشو

این نوع کف سازی جهت مناطق مرطوب مورد استفاده قرار میگیرد. (بجز فضای آشپزخانه و سرویس ها)

عنوان پروژه جزئیات		سایت مرجع تخصصی مهندسی عمران www.OMRANPOOYA.com			
PRJ.TITLE		عنوان نقشه		مقیاس	
نام فایل FILE NAME		جزئیات کف سازی ساختمان روی زمین طبیعی با عایق رطوبتی		۱ : ۵	
DESIGNED BY		DWG.TITLE		SCALE	
رشته		DWG.NO.		واحد	
FIELD				متریک	
				UNIT	